

Distribuidores Orgânicos com Descarga Traseira



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

# Prospread PS 235 & 242

## Informações do Produto

NOVO PRODUTO  
DA KUHN



Os novos distribuidores orgânicos com descarga traseira ProSpread® PS 235 e PS 242 da KUHN são opções mais acessíveis para pecuaristas que não querem abrir mão de um produto de alta qualidade. O PS 235 e o PS 242 foram projetados para confinamentos e leiterias que possuem uma grande variedade de esterco sólido ou semisólido bem como compostos orgânicos. Os novos modelos apresentam muitas atualizações, incluindo baixa altura de carga e fácil manobrabilidade.




## ESCOLHA A DESCARGA QUE ATENDA A SUA NECESSIDADE

Os modelos PS 235 e PS 242 estão disponíveis com batedores horizontais ou verticais VertiSpread®. Os batedores horizontais apresentam um design clássico que funciona bem com uma grande variedade de materiais, permitindo altas taxas de aplicação em altas velocidades. Os batedores verticais proporcionam uma maior qualidade na distribuição em larguras de trabalho de 7,5 à 9,2 m. O módulo batedor vertical é facilmente removível para trabalhos onde não for necessário o seu uso.

## PORTA GUILHOTINA REFORÇADA

A porta tipo guilhotina favorece a dosagem e gerenciamento do fluxo de materiais. Seu design reduz a possibilidade de problemas no escoamento dos produtos, como embuchamentos. A porta guilhotina vem de série nos PS 242 com batedores verticais VertiSpread®.

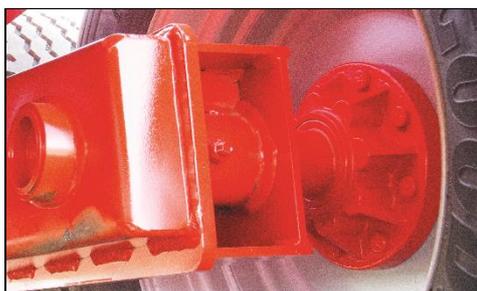


## OPÇÃO DE RODAS E PNEUS

O PS 235 possui eixo simples com cubo da roda de 10 parafusos de série e rodado de alta flutuação de 550/45 R22,5. O PS 242 vem de fábrica com um eixo tandem com pneus 385/65 R22,5.



## ESTEIRAS DUPLAS

Montadas sobre fundo em polietileno de série, as esteiras duplas proporcionam um fluxo de material consistente e confiável aos batedores. Este design resulta em maior rigidez e longevidade tanto para as correntes como para as barras.

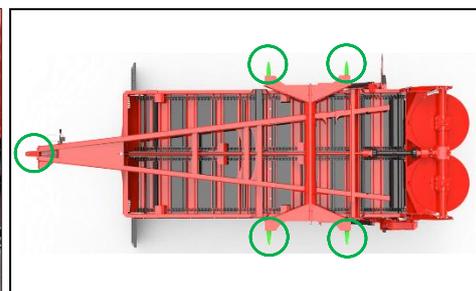

## BALANÇA COMO OPCIONAL

O PS 242 pode ser equipado com um sistema de balança que permite ao operador gerenciar e controlar com precisão as aplicações de esterco. Uma plataforma com cinco sensores fornece maior precisão e durabilidade.

### Especificações técnicas

### Distribuidor orgânico com descarga traseira

DIMENSÕES	PS 235		PS 242	
	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
Peso <sup>1</sup>	2767 kg	3175 kg	3357 kg	3765
Capacidade (nível superior / carga máxima)	4,9 m <sup>3</sup> / 10 m <sup>3</sup>		7 m <sup>3</sup> / 11,9 m <sup>3</sup>	
Comprimento total	632 cm	719 cm	691 cm	730 cm
Altura total	208 cm	264 cm	221 cm	277 cm
Altura de carregamento	163 cm		173 cm	
Largura externa aos pneus <sup>2</sup>	300 cm		307 cm	
Tampa traseira	Móvel		Móvel	Guilhotina
Eixo	Simples 10 parafusos		Tandem 8 parafusos	
Pneus	550/45 R22,5		385/65 R22,5	
Necessidade de potência do trator <sup>3</sup>	80 hp	90 hp	90 hp	100 hp

1. Unidade equipada com as opções mais comuns 2. Altura e largura de acordo com tipo de pneu usado 3. Veja manual do operador para dimensionar o trator corretamente.



**KUHN DO BRASIL S.A.**  
Rua Arno Pini, 1380, Dist. Industrial Passo Fundo, RS

Nos países da União Europeia, nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias "Máquinas"; nos outros países eles são conforme as prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos prospectos e, para uma melhor ilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. Fora desses casos particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar montados de acordo com as prescrições dos manuais de uso. "Nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, os seus equipamentos e acessórios". As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Versão BR 10.2018

[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

