

Distribuidor rebocado para
fertilizantes granulados e corretivos

ACCURA 10000



www.kuhnbrasil.com.br



seja forte, seja **KUHN**

ACCURA 10000

PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES, SEMENTES E CORRETIVOS

ROBUSTEZ E VERSATILIDADE

Com reservatório de inox e capacidade para 5m³, o Accura realiza a distribuição de fertilizantes, sementes e corretivos (calcário ou gesso), necessitando apenas trocar seus respectivos kits de distribuição.

Kit corretivos



Kit fertilizantes e sementes






PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO TRIANGULAR


Fornece uma distribuição uniforme, garantindo ganhos reais em produtividade já que reduz o impacto de erros de condução, ajustes inadequados, desperdício de insumos, intoxicação e acamamento de plantas por excesso de fertilizantes.



O exclusivo sistema de distribuição, proporciona maior uniformidade quando comparado com o perfil trapezoidal existente nos modelos concorrentes.

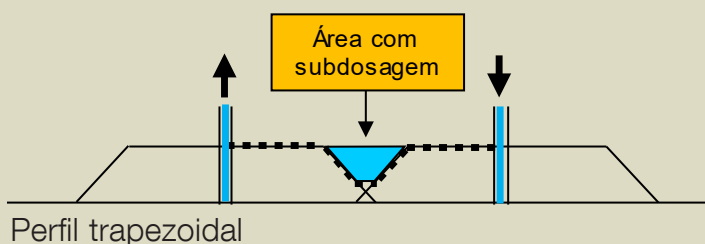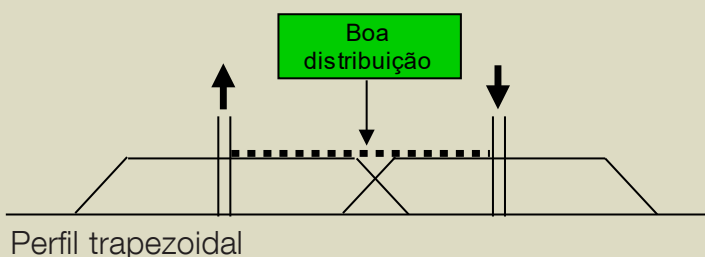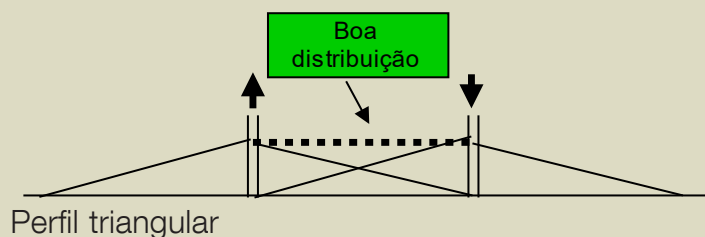

Podemos concluir que uma variação da distribuição relacionada à qualidade do fertilizante, precisão do ajuste, velocidade do vento, erros de condução, dentro outros, será atenuada com um princípio de distribuição triangular, ao contrário do perfil trapezoidal.

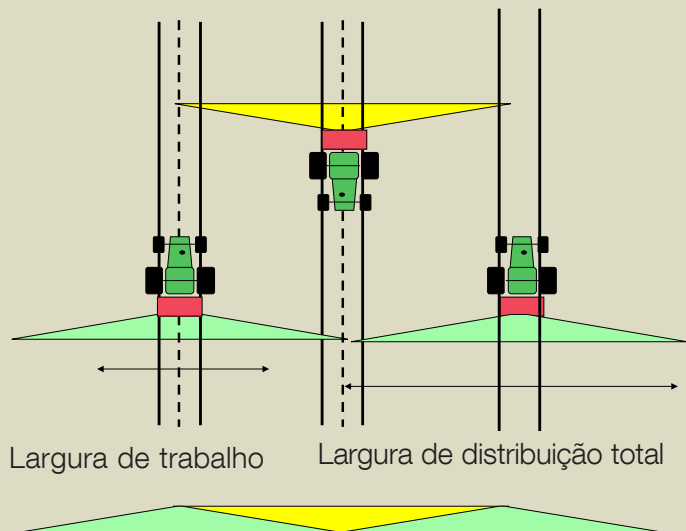



ACCURA 10000

AJUSTE DE DISTRIBUIÇÃO COAXIAL - CDA

A uniformidade de aplicação é garantida devido a geometria específica da abertura e ponto de deposição do material. O controle da dose é feita pela variação da velocidade da esteira.

Esse sistema garante que o coeficiente de variação esteja dentro dos padrões Europeus (abaixo de 12,5%), o que assegura o melhor aproveitamento dos fertilizantes aplicados.

O sistema é composto pelas seguintes partes:

1. Comporta: com um formato exclusivo.
2. Escova condutora: direciona a caída do produto,


3. Discos: rotação nominal de 900 rpm; com palhetas fixas facilitam a regulagem.

4. Caixa de transmissão: eixo e engrenagem operam no banho de óleo, protegidos contra poeira.


5. Régua de distribuição: regula o ponto de deposição do produto sobre o disco, determinando a largura útil de trabalho.

O Accura é equipado de série com uma comporta simples, mas conta com opção de comporta dupla, para realizar o corte de seção de meia máquina quando necessário.

SISTEMA CDA

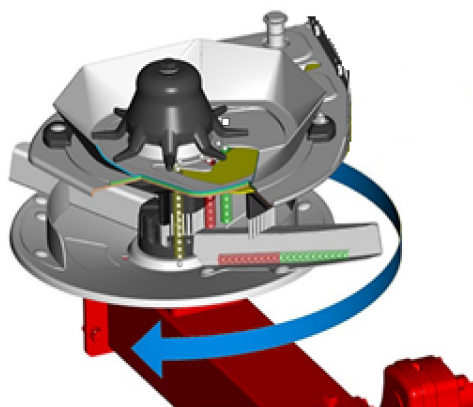

COMPORTA DUPLA

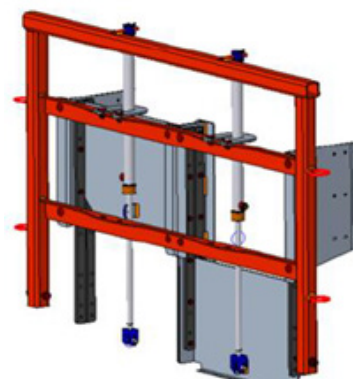

Permite corte de seção (meia máquina)

146 kg/ha

147 kg/ha

148 kg/ha

149 kg/ha

150 kg/ha



**DISTRIBUIÇÃO PERFEITA
NOS DOIS LADOS**

146 kg/ha

147 kg/ha


148 kg/ha

149 kg/ha

150 kg/ha

TRANSMISSÃO MISTA

Conta com bomba hidráulica para acionar o motor da esteira e um sistema de cardan para acionar os discos.

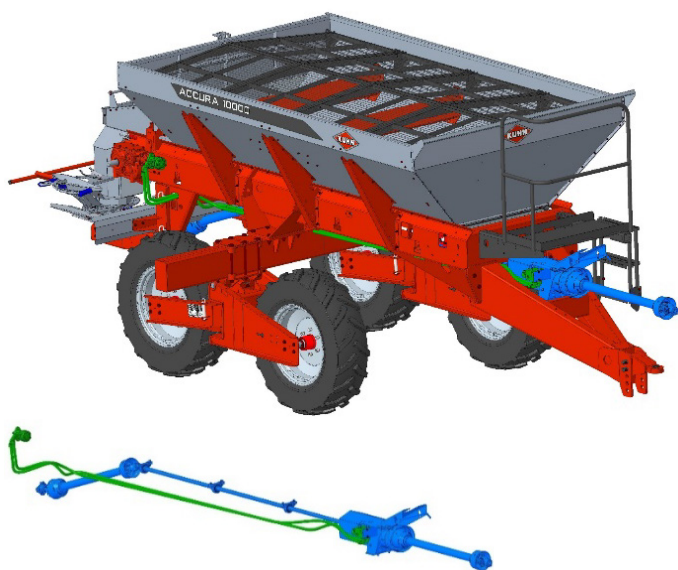

TRANSMISSÃO HIDRÁULICA

Conta com bomba hidráulica dupla: a primeira aciona o motor hidráulico dos discos de distribuição e a segunda aciona o motor da esteira.



Bomba hidráulica



Reservatório de óleo



Caixa redutora



Fácil acesso a esteira transportadora

Especificações


RODADO

Equipado com rodado tandem, dirigível na segunda roda e pneus 12,4 x 24. Com bitola de 1,95m a 3,2m. Recomenda-se a utilização de um trator com pelo menos 120cv para realizar o seu reboque.




ESTEIRA

Esteira de borracha auto-centralizante, faz o transporte do produto a ser aplicado. Conta com esticador bilateral para regulagem da tensão.

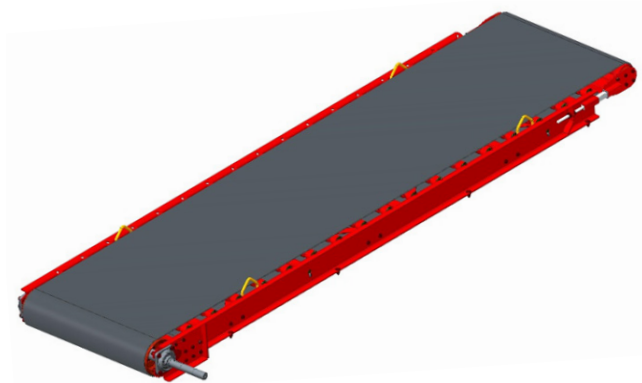

GRADE DE PROTEÇÃO

Grade protetora de fácil remoção, impossibilitam a passagem de fertilizantes empedrados ou outros produtos indesejados, aumentando a vida útil da esteira e mantendo a uniformidade de distribuição.

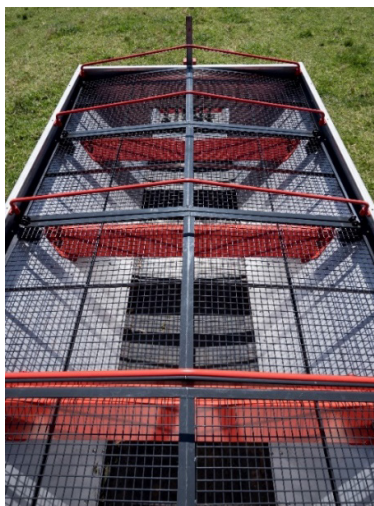

ACESSO

Escada, plataforma antiderrapante e corrimão de segurança para facilitar o acesso do operador ao reservatório principal.



KUHN PARTS

PROJETADAS E PRODUZIDAS PARA DESAFIAR O TEMPO

As fundições e forjarias bem como os processos de manufatura de alto nível da KUHN possibilitam a produção de peças que desafiam o tempo. Você realmente pode confiar em nossa experiência e peças originais. Nossos clientes se beneficiam do suporte e logística de serviços do nosso Departamento de Peças, o qual proporciona soluções rápidas e confiáveis em conjunto com nosso revendedor KUHN autorizado mais próximo.



Especificações

DISTRIBUIÇÃO

Discos em aço inox com palhetas com revestimento duro para distribuição de corretivos (calcário ou gesso agrícola) possibilitam larguras de trabalho de até 14 m.



Correntes de elos para auxiliar na distribuição de corretivos em pó (calcário e gesso agrícola).



As palhetas fixas de aço inox com revestimento duro para distribuição de fertilizantes granulados e sementes não requerem regulagem e apresentam alta resistência ao desgaste. Diferentes versões possibilitam larguras de trabalho de 24 - 36 m.

Discos
S6:24 a 36 m
S8:30 a 36 m



Calhas para auxiliar a coleta de produtos no momento da calibração.



TERMINAL VIRTUAL

Possui terminal virtual que oferece um layout de fácil operação e manuseio. Para a aplicação de produto, a máquina realiza o trabalho a taxa variável, garantindo uma aplicação precisa a diferentes doses



Transmissão mista
Agres



Transmissão hidráulica
Trimble GFX-350

COMUNICAÇÃO ISOBUS

Vêm de fábrica com a tecnologia ISOBUS. É possível integrar diretamente mapas de distribuição no terminal e também usar sistemas ISOBUS dos tratores John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Valtra, além de terminais de outras marcas





Especificações técnicas

ACCURA 10000

Capacidade do reservatório (l)	5.000
Material do reservatório	Chapas em inox parafusadas
Rotação da TDP (rpm)	540
Velocidade de trabalho recomendada (km/h)	8 - 14
Potência mínima necessária do trator (cv)	120
Vão livre no eixo (m)	0,95
Vão livre na caixa tripla (m)	0,75
Altura (m)	2,50
Comprimento (m)	6,85
Largura do reservatório (m)	2,20
Largura do eixo tandem (m)	1,95 - 3,20 m - máxima regulação de bitola 3,60 m - máxima externa do eixo
Peso vazio (kg)	4.030
Rodado – tandem 3,2m – 12.4 x 24	◆
Rodado – tandem 3,2m – 16.9 x 24	◇
Disco de distribuição S6 (24 – 36 m)	◇
Disco de distribuição S8 (30 – 36 m)	◆
Bandeja para verificação de distribuição	◇
Arcos para cobertura	◆
Lona de cobertura abre fácil	◇
Grade de proteção – fertilizantes malha 100 x 100	◆
Grade de proteção – corretivos malha 50 x 100	◇
Terminal Agres – transmissão mista	◆
Terminal Trimble GFX-350 – transmissão hidráulica	◆

*Opção disponível ◇

*Item de série ◆

Para mais informações sobre os produtos
KUHN visite:

www.kuhnbrasil.com.br

 www.kuhn.com	Seu revendedor KUHN
--	----------------------------

KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.

Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem aviso prévio, livre da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados. As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica. As máquinas e equipamentos deste prospecto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

**Também encontre a KUHN
nas redes sociais**

